



COPY OF PAPERS  
ORIGINALLY FILED

27123

PATENT TRADEMARK OFFICE

Docket No. 1232-4821

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

Applicant(s): KAWASAKI, et al.

Group Art Unit: 2851

Serial No.: 10/077,638

Examiner:

Filed: February 15, 2002

For: ORIGINAL PRESSING APPARATUS AND ITS APPLICATION

**CLAIM TO CONVENTION PRIORITY**

Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

RECEIVED  
SEP 11 2002  
Technology Center 2800

Sir:

In the matter of the above-identified application and under the provisions of 35 U.S.C. §119 and 37 C.F.R. §1.55, applicant(s) claim(s) the benefit of the following prior application(s):

Application(s) filed in: Japan  
In the name of: Canon Kabushiki Kaisha

Serial No(s): 2001-044972  
Filing Date(s): February 21, 2001

Serial No(s): 2001-244600  
Filing Date(s): August 10, 2001

RECEIVED  
SEP -5 2002  
APR 26 2002  
TECHNOLOGY CENTER 2800  
TC 2800 MAIL ROOM



COPY OF PAPERS  
ORIGINALLY FILED

(translation of the front page of the priority document of  
Japanese Patent Application No. 2001-044972)

JAPAN PATENT OFFICE

This is to certify that the annexed is a true copy of the  
following application as filed with this Office.

Date of Application: February 21, 2001

Application Number : Patent Application 2001-044972

[ST.10/C] : [JP 2001-044972]

Applicant(s) : Canon Kabushiki Kaisha

RECEIVED  
SEP 11 2002  
Technology Center 2600

March 15, 2002

Commissioner,  
Japan Patent Office

Kouzo OIKAWA

Certification Number 2002-301674

RECEIVED  
APR 26 2002  
SEP -5 2002  
TECHNOLOGY CENTER 2800  
TC 2800 MAIL ROOM

CFM 2521 US



日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

CERTIFIED COPY OF  
PRIORITY DOCUMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて  
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed  
with this Office

出願年月日  
Date of Application: 2001年 2月21日

出願番号  
Application Number: 特願2001-044972

[ST.10/C]: [JP2001-044972]


出願人  
Applicant(s): キヤノン株式会社

RECEIVED  
APR 26 2002  
TECHNOLOGY CENTER 2800  
SEP - 5 2002  
TC 2800 MAIL ROOM

2002年 3月15日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

及川耕造



【書類名】 特許願

【整理番号】 4334015

【提出日】 平成13年 2月21日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H04N 1/00  
G03B 27/62

【発明の名称】 画像読取装置

【請求項の数】 6

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社 内

【氏名】 山内 強史

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代表者】 御手洗 富士夫

【代理人】

【識別番号】 100085006

【弁理士】

【氏名又は名称】 世良 和信

【電話番号】 03-5643-1611

【選任した代理人】

【識別番号】 100100549

【弁理士】

【氏名又は名称】 川口 嘉之

【選任した代理人】

【識別番号】 100106622

【弁理士】

【氏名又は名称】 和久田 純一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 066073

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像読取装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

装置本体に対して開閉可能な原稿押圧部材と、該原稿押圧部材が押圧した原稿の画像を読み取る画像読取手段と、を備えた画像読取装置において、

一端が前記装置本体と回動可能に軸支されると共に他端が前記原稿押圧部材と回動可能に軸支され、装置本体と前記原稿押圧部材とを 2 つの回動支点で回動可能に連結するヒンジ部材と、

前記ヒンジ部材と前記原稿押圧部材とを軸支した軸方向に圧接して前記ヒンジ部材と前記原稿押圧部材間の回動を防止すると共に圧接解除可能な圧接手段と、を備えたことを特徴とする画像読取装置。

【請求項 2】

前記圧接手段は、前記ヒンジ部材と前記原稿押圧部材のうち一方に設けられて圧接した他方を軸支した軸方向に付勢する付勢部と、他方に設けられて前記付勢部が突き当てられる突き当て部と、を備えた構成であることを特徴とする請求項 1 に記載の画像読取装置。

【請求項 3】

前記付勢部は、前記ヒンジ部材に一体的に設けられると共に、

前記突き当て部は、前記原稿押圧部材に設けられたことを特徴とする請求項 2 に記載の画像読取装置。

【請求項 4】

前記付勢部は、前記原稿押圧部材に一体的に設けられると共に、

前記突き当て部は、前記ヒンジ部材に設けられたことを特徴とする請求項 2 に記載の画像読取装置。

【請求項 5】

前記原稿押圧部材の前記ヒンジ部材に対しての回動可能範囲を規制する規制手段を備えたことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか一つに記載の画像読取装

置。

【請求項 6】

前記規制手段は、前記原稿押圧部材に前記ヒンジ部材と前記原稿押圧部材の回転支点に対して原稿押圧側とは反対側に突き出した突き出し部を設け、該突き出し部が前記ヒンジ部材で規制される構成であることを特徴とする請求項 5 に記載の画像読取装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、写真や文書などの原稿を読み取って出力するものであって、厚手の原稿を読み取る場合あるいは縦置きした場合でも的確に原稿を固定して読み取ることができる画像読取装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、スキャナ等の画像読取装置は、パソコンの普及と伴に広く使用されるようになっており、その画像読取装置の中でフラットベット型の画像読取装置は本等であっても読み取ることができる利点がある。

【0003】

図 9 は、従来のフラットベット型の画像読取装置の概略構成説明図である。図 9 の画像読取装置は、装置本体 5 0 の上面の原稿台ガラス 5 1 に原稿を下向きに載置し、装置本体 5 0 内に設けられた画像読取手段であるコンタクトイメージセンサ 5 2 を原稿面に沿ってスキャンすることによって原稿情報を光学的に読み取るものである。

【0004】

この画像読取装置では、原稿が原稿台ガラス 5 1 に密着固定されるように、装置本体 5 0 に対して原稿押圧部材である原稿カバー 5 3 を開閉可能に取り付けている。

【0005】

原稿カバー 5 3 は、装置後端に設けられたヒンジ部 5 4 によって装置本体に対

して回動可能に取り付けられており、内面側にスポンジ等の原稿圧着部材 5 5 が取り付けられている。

【0 0 0 6】

そして、原稿台ガラス 5 1 に原稿を載置した後で原稿カバー 5 3 を閉じることにより、原稿を原稿台ガラス 5 1 に押圧して固定するものである。

【0 0 0 7】

【発明が解決しようとする課題】

上記のような従来技術のフラットベット型の画像読取装置の場合には、原稿サイズと同等もしくはそれ以上の設置スペースが必要になり、大サイズの原稿を読み取り可能な装置にあっては大きな設置スペースが必要となってしまう。

【0 0 0 8】

しかし、画像を読み取るコンタクトイメージセンサは非常に小型かつ軽量であるため、装置本体 5 0 の高さはあまり高くないことから、図 1 0 に示すように、付属のスタンド 5 6 を用いて装置本体 5 0 の側面を下にして縦置きにし、この状態でも使用可能にしているものがある。

【0 0 0 9】

この縦置きにてスキャンできる原稿はシート状のものに限られるが、原稿カバー 5 3 と装置本体 5 0 の先端を吸盤などで閉じられるようにしておき、原稿を原稿台ガラス 5 1 に押さえ付けてスキャンすることができる。

【0 0 1 0】

一方、従来技術の構成における原稿カバー 5 3 は後端の 1 つの回動支点であるヒンジ部 5 4 を中心とした回動により開閉するが、この方式においては本などの厚い原稿を押さえることができない。このため、一般的には、ヒンジ部 5 4 の位置を上下方向にスライドすることによって厚い原稿に対応するようになっている。

【0 0 1 1】

しかしながら、そのような縦置き可能な画像読取装置においては、上記のようなヒンジ部 5 4 の位置を上下方向にスライドするスライドヒンジ構成にすると、縦置き時にヒンジ部 5 4 がスライドしてしまい、原稿カバー 5 3 が原稿台ガラス



51に押圧できずに浮いて原稿を押さえられなくなるため、厚い原稿に対応することができなかった。

【0012】

また、他の例としては原稿カバーと装置本体との間にヒンジ部材を設けて二段ヒンジとし、原稿カバーがヒンジ部材に対して開いた位置関係を復元しようとする機能を付加することにより、縦置き時に原稿カバーが開くことなく、原稿をしっかり押圧することができ、さらに通常の平置き時にも厚い原稿に対応できるようになっているものもある。

【0013】

しかしながら、上記画像読取装置においては、原稿カバーとヒンジ部材の間の回動軸における軸方向のガタにより、原稿カバーを閉じたときの原稿台ガラスと原稿カバーの関係が一定でなくなり、特に縦置き時に、原稿が容易に動いてしまい、原稿を固定するという機能を十分に満たせなかった。

【0014】

本発明は上記の従来技術の課題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、厚手の原稿を読み取る場合あるいは縦置きした場合でも的確に原稿を固定し得る画像読取装置を提供することにある。

【0015】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明にあっては、

装置本体に対して開閉可能な原稿押圧部材と、該原稿押圧部材が押圧した原稿の画像を読み取る画像読取手段と、を備えた画像読取装置において、

一端が前記装置本体と回動可能に軸支されると共に他端が前記原稿押圧部材と回動可能に軸支され、装置本体と前記原稿押圧部材とを2つの回動支点で回動可能に連結するヒンジ部材と、

前記ヒンジ部材と前記原稿押圧部材とを軸支した軸方向に圧接して前記ヒンジ部材と前記原稿押圧部材間の回動を防止すると共に圧接解除可能な圧接手段と、を備えたことを特徴とする。

【0016】

前記圧接手段は、前記ヒンジ部材と前記原稿押圧部材のうち一方に設けられて圧接した他方を軸支した軸方向に付勢する付勢部と、他方に設けられて前記付勢部が突き当てられる突き当て部と、を備えた構成であることが好適である。

【 0 0 1 7 】

前記付勢部は、前記ヒンジ部材に一体的に設けられると共に、

前記突き当て部は、前記原稿押圧部材に設けられたことが好適である。

【 0 0 1 8 】

前記付勢部は、前記原稿押圧部材に一体的に設けられると共に、

前記突き当て部は、前記ヒンジ部材に設けられたことが好適である。

【 0 0 1 9 】

前記原稿押圧部材の前記ヒンジ部材に対しての回動可能範囲を規制する規制手段を備えたことが好適である。

【 0 0 2 0 】

前記規制手段は、前記原稿押圧部材に前記ヒンジ部材と前記原稿押圧部材の回動支点に対して原稿押圧側とは反対側に突き出した突き出し部を設け、該突き出し部が前記ヒンジ部材で規制される構成であることが好適である。

【 0 0 2 1 】

上記構成にあっては、本等の厚手の原稿をセットする場合には、ヒンジ部材と装置本体との軸支部分及びヒンジ部材と原稿押圧部材との軸支部分の両方が回動し、原稿押圧部材が厚手の原稿を覆う。一方、薄手の原稿をセットする場合には、圧接手段によって回動が防止されたヒンジ部材と原稿押圧部材は一体的となり、装置本体とヒンジ部材の軸支部分だけが回動し、原稿押圧部材が薄手の原稿を覆う。

【 0 0 2 2 】

また、縦置きした場合には、圧接手段によって回動が防止されたヒンジ部材と原稿押圧部材は一体的となり、原稿押圧部材がヒンジ部材に対して回動し易くなることが防止され、原稿押圧部材の姿勢が維持され、原稿押圧部材が原稿を的確に押圧することができる。

【 0 0 2 3 】

さらに、圧接手段によってヒンジ部材と原稿押圧部材とを軸支した軸方向に圧接するので、原稿押圧部材を閉じたときの装置本体と原稿押圧部材の関係が一定となり、がたつきを防止でき、特に縦置きした場合に、原稿が容易に動くことを防止し、原稿を固定する機能を十分に発揮することができる。

【 0 0 2 4 】

【発明の実施の形態】

以下に図面を参照して、この発明の好適な実施の形態を例示的に詳しく説明する。ただし、この実施の形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対配置などは、特に特定の記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみ限定する趣旨のものではない。

【 0 0 2 5 】

(第 1 の実施の形態)

図 1 ～図 6 を参照して、第 1 の実施の形態について説明する。

【 0 0 2 6 】

(全体構成)

まず、図 1 ～図 3 を用いて本実施の形態に係る画像読取装置の全体構成について説明する。図 1 は本実施の形態に係る画像読取装置の構成模式図であり、(a) は一部切断平面図、(b) は一部切断正面図、(c) は側面説明図である。図 2 はコンタクトイメージセンサを示す概略構成断面図である。

【 0 0 2 7 】

図 1 に示すように、装置本体 1 の上面に取り付けられた原稿台ガラス 2 上に原稿をセットし、装置本体 1 内の画像読取手段としてのコンタクトイメージセンサ 3 を原稿台ガラス 2 に平行に走査することにより、原稿の画像を読み取る。

【 0 0 2 8 】

なお、コンタクトイメージセンサ 3 は、図 2 に示すように、その内部には原稿照射用の光源である三色の LED 3 R, 3 G, 3 B、原稿からの反射光をイメージセンサ 3 S の受光素子上に結像するロッドレンズアレイ 3 L 及びイメージセンサ 3 S が組込まれている。コンタクトイメージセンサ 3 は、三色の LED 3 R, 3 G, 3 B を順次切り替えて点灯し、イメージセンサ 3 S が各色ごとに原稿から

の反射光を読み取ることにより、色分解読み取りをする。

## 【 0 0 2 9 】

コンタクトイメージセンサ 3 は、図 1 に示すように、装置本体 1 に固定されたガイドシャフト 4 上を摺動するスライダ 5 上に固定支持される。またスライダ 5 には、走査駆動源であるモータからの動力を伝達するベルトが固定される。モータの正逆回転により、コンタクトイメージセンサ 3 は原稿台ガラス 2 の範囲の往復走査が可能になっている。

## 【 0 0 3 0 】

画像読取装置の構成要素には、上記のほかにコントロールボードや電源からなる電装部がある。これらの構成要素は、原稿台ガラス 2 を固定支持する装置本体 1 の中に配置されている。

## 【 0 0 3 1 】

また、原稿台ガラス 2 上には、原稿を原稿台ガラス 2 上に押圧するための原稿押圧部材としての原稿カバー 6 が、ヒンジ部材 7 を介して装置本体 1 に開閉可能に取り付けられている。

## 【 0 0 3 2 】

この原稿カバー 6 内面の原稿台ガラス 2 との対向面には、シート材とスポンジからなる原稿圧着シート 8 が貼り付けられている。

## 【 0 0 3 3 】

次に、画像読取装置における読取画像のデータ処理を説明する。図 3 は画像読取装置による読取画像データ処理ブロック図である。

## 【 0 0 3 4 】

順次点滅する L E D 3 R, 3 G, 3 B と同期してイメージセンサ 3 S が読み取った画像出力信号は、アンプ 9 に送られて増幅された後、A/D コンバータ 1 0 によりデジタル画像信号に変換される。

## 【 0 0 3 5 】

A/D コンバータ 1 0 は、そのビット数分にイメージセンサ 3 S のダイナミックレンジ（原稿上の真白部と真黒部の読取出力差）を分割して、原稿上の画像の明るさに応じて階調数を割り当てる。

## 【0036】

たとえば分解能 8 b i t の A / D コンバータ 10 を使用している場合は白から黒に至る間を 256 の階調レベルに識別することができ、10 b i t の A / D コンバータ 10 の場合は 1024 の階調レベルに識別することができる。

## 【0037】

したがって、8 b i t の A / D コンバータ 10 を用いた画像読取装置では、R G B 三色の光源によるカラー読取では 24 b i t = 約 1670 万色、10 b i t の場合は 30 b i t = 約 10 億 7400 万色を識別できる。

## 【0038】

画像読取装置の画像信号の出力形態は数種類あり、読み取った画像の用途によって、それに適した出力形態を選択することができる。文章を読み取ってその内容を OCR にかける場合やモノクロの線画を読み取る場合には、モノクロ二値の画像が適しており、上述の R G B の光源のうち、たとえば G だけを点灯して得た画像信号を、ゲートアレイ 11 に組み込まれた画像処理回路にて、あるしきい値にて二値化した画像データが使われる。

## 【0039】

写真などの画像をモノクロプリンタに出力する目的で画像を読み取る場合には、同じく G 光源による画像信号を使用してディザ法や誤差拡散法といった中間調処理を用いて二値化した画像データが用いられる。また、カラー画像の処理を行なう場合には、多値 (24 b i t、e t c.) 画像データが適している。

## 【0040】

上記画像処理回路を経た画像信号は、インタフェース回路 12 を介してパソコン 13 などの機器に出力される。

## 【0041】

(ヒンジ構成)

次に、装置本体 1 に対する原稿カバー 6 の開閉構成について説明する。図 4 は装置本体 1 と原稿カバー 6 とを開閉可能に連結するヒンジ構成の説明図である。

図 5、図 6 は原稿カバー 6 を開閉した状態説明図である。

## 【0042】

図 4 に示すように、原稿台ガラス 2 上には、原稿を原稿台ガラス 2 上に押圧するための原稿カバー 6 及びヒンジ部材 7 が、装置本体 1 の後端部に設けられた凹部 1 a とヒンジ部材 7 の後端に設けられた凸部 7 a との嵌合部及びヒンジ部材 7 の前端に設けられた凸部 7 b と原稿カバー 6 の後端部の凹部 6 a との嵌合部の 2 点を回動支点として回動可能に軸支され、これによって装置本体 1 に対して原稿カバー 6 が開閉可能に取り付けられている。

## 【 0 0 4 3 】

また、図 5、図 6 に示すように、原稿カバー 6 の後端部はヒンジ部材 7 との回動支点となっている凹部 6 a と凸部 7 b の嵌合部よりも後方（嵌合部に対して原稿押圧側とは反対側）に張り出した規制手段としての張り出し部 6 b が設けられており、この張り出し部 6 b がヒンジ部材 7 に当接して規制されることにより、原稿カバー 6 はヒンジ部材 7 に対してヒンジ部材 7 の開き角よりも開くことができないようになっており、原稿カバー 6 のヒンジ部材 7 に対しての回動可能範囲が規制される。

## 【 0 0 4 4 】

さらに、ヒンジ部材 7 には、ヒンジ部材 7 に一体的に形成した弾性を有する付勢部 7 c が設けられており、その端部は原稿カバー 6 に形成された突き当て部 6 c に当接されている。この付勢部 7 c と突き当て部 6 c とが、本発明のヒンジ部材 7 と原稿カバー 6 とを圧接する圧接手段を構成している。

## 【 0 0 4 5 】

この付勢部 7 c は、原稿カバー 6 とヒンジ部材 7 の回動軸の軸方向の位置関係が一定になるように、すなわち、原稿カバー 6 を図 5 の矢印 a 方向に付勢してガタを寄せている。

## 【 0 0 4 6 】

これにより原稿カバー 6 とヒンジ部材 7 の間にある回動軸方向のガタが寄せられ、がたつきが防止される。特に縦置きした場合に、原稿が容易に動くことを防止し、原稿を固定する機能を十分に発揮することができる。

## 【 0 0 4 7 】

さらに、原稿カバー 6 の先端部には、不図示の吸盤が取り付けられている。そ

して、吸盤と対向する装置本体 1 上は、吸盤が密着しやすいよう平滑な面に仕上げられている。なお、原稿圧着シート 8 のスポンジは、原稿カバー 6 を閉じて吸盤が装置本体 1 に密着した状態で多少つぶれるような厚さを持っている。

## 【 0 0 4 8 】

上記構成にあっては、画像読取装置を通常の平置きで原稿カバー 6 を開くと、ヒンジ部材 7 の付勢部 7 c と原稿カバー 6 の突き当て部 6 c との当接により原稿カバー 6 はヒンジ部材 7 に対して圧接して固定されているため、原稿カバー 6 がヒンジ部材 7 に対して凹部 6 a と凸部 7 b の嵌合部の回動支点で回動することなく、原稿カバー 6 とヒンジ部材 7 とが一体的に凹部 1 a と凸部 7 a の嵌合部の回動支点だけで回動する。

## 【 0 0 4 9 】

次に、本などの厚手の原稿をセットして原稿カバー 6 を閉じると、図 6 に示すように、ヒンジ部材 7 に一体的に形成した付勢部 7 c が原稿カバー 6 に形成した突き当て部 6 c から離れ、ヒンジ部材 7 と原稿カバー 6 との圧接が解除されるので、原稿カバー 6 はヒンジ部材 7 との間の凹部 6 a と凸部 7 b の嵌合部の回動支点を中心として折れ曲がり、原稿カバー 6 の原稿圧着シート 8 が原稿を押圧する姿勢となる。

## 【 0 0 5 0 】

一方、薄手の原稿をセットして原稿カバー 6 を閉じると、原稿カバー 6 とヒンジ部材 7 は付勢部 7 c と突き当て部 6 c が再び当接し、ヒンジ部材 7 と原稿カバー 6 とが圧接し両者は一体的に凹部 1 a と凸部 7 a の嵌合部の回動支点だけで回動する。このため、薄手の原稿の場合も原稿圧着シート 8 が原稿に密着し、原稿は原稿台ガラス 2 に的確に固定される。

## 【 0 0 5 1 】

また、画像読取装置を縦置きする場合は、原稿を原稿台ガラス 2 上に載置し、原稿カバー 6 を閉じて吸盤を上から押すと吸盤が装置本体 1 に密着する。このとき原稿圧着シート 8 のスポンジがつぶれるため、その反力がシート材を介して原稿にかかり、原稿にシワやカールがあっても伸ばされ、原稿は原稿台ガラス 2 に密着する。

## 【 0 0 5 2 】

このとき、装置を縦置きにするため、付勢部 7 c と突き当て部 6 c がなければ原稿カバー 6 はヒンジ部材 7 に対して閉じる方向に回動し易くなるが、本実施の形態ではヒンジ部材 7 に一体的に形成した付勢部 7 c と原稿カバー 6 に形成した突き当て部 6 c が当接し、原稿カバー 6 はヒンジ部材 7 に対して圧接して固定されているため、原稿カバー 6 は開いた姿勢を維持できる。このため、原稿カバー 6 が原稿を的確に押圧することができ、鮮明な画像を読み取ることができる。

## 【 0 0 5 3 】

また、付勢部 7 c の付勢力が回動軸の軸方向に働くことにより、原稿カバー 6 とヒンジ部材 7 のガタがなくなるため、原稿カバー 6 を閉じたときの装置本体 1 と原稿カバー 6 の関係が一定となり、がたつきを防止でき、特に縦置きした場合に、原稿が容易に動くことを防止し、原稿を固定する機能を十分に発揮することができる。

## 【 0 0 5 4 】

## (第 2 の実施の形態)

図 7、図 8 には、第 2 の実施の形態が示されている。上記第 1 の実施の形態では、付勢部 7 c がヒンジ部材 7 に一体的に形成され、突き当て部 6 c が原稿カバー 6 に形成されていたが、本実施の形態では、付勢部 6 d が原稿カバー 6 に一体的に形成され、突き当て部 7 d がヒンジ部材 7 に形成されている。

## 【 0 0 5 5 】

その他の構成および作用については第 1 の実施の形態と同一なので、同一の構成部分については同一の符号を付して、その説明は省略する。

## 【 0 0 5 6 】

図 7、図 8 は原稿カバー 6 を開閉した状態説明図である。原稿カバー 6 には、原稿カバー 6 に一体的に形成した弾性を有する付勢部 6 d が設けられており、その端部はヒンジ部材 7 に形成された突き当て部 7 d に当接されている。この付勢部 6 d と突き当て部 7 d とが、本発明のヒンジ部材 7 と原稿カバー 6 とを圧接する圧接手段を構成している。

## 【 0 0 5 7 】



この付勢部 6 d は、原稿カバー 6 とヒンジ部材 7 の回動軸の軸方向の位置関係が一定になるように、すなわち、ヒンジ部材 7 を図 7 の矢印 a 方向に付勢して原稿カバー 6 を矢印 a と反対方向に移動させてガタを寄せている。

## 【 0 0 5 8 】

これにより原稿カバー 6 とヒンジ部材 7 の間にある回動軸方向のガタが寄せられ、がたつきが防止される。特に縦置きした場合に、原稿が容易に動くことを防止し、原稿を固定する機能を十分に発揮することができる。

## 【 0 0 5 9 】

上記構成にあつては、画像読取装置を通常の平置きで原稿カバー 6 を開くと、原稿カバー 6 の付勢部 6 d とヒンジ部材 7 の突き当て部 7 d との当接により原稿カバー 6 はヒンジ部材 7 に対して圧接して固定されているため、原稿カバー 6 がヒンジ部材 7 に対して凹部 6 a と凸部 7 b の嵌合部の回動支点で回動することなく、原稿カバー 6 とヒンジ部材 7 とが一体的に凹部 1 a と凸部 7 a の嵌合部の回動支点だけで回動する。

## 【 0 0 6 0 】

次に、本などの厚手の原稿をセットして原稿カバー 6 を閉じると、図 8 に示すように、原稿カバー 6 に一体的に形成した付勢部 6 d がヒンジ部材 7 に形成した突き当て部 7 d から離れ、ヒンジ部材 7 と原稿カバー 6 との圧接が解除されるので、原稿カバー 6 はヒンジ部材 7 との間の凹部 6 a と凸部 7 b の嵌合部の回動支点を中心として折れ曲がり、原稿カバー 6 の原稿圧着シート 8 が原稿を押圧する姿勢となる。

## 【 0 0 6 1 】

一方、薄手の原稿をセットして原稿カバー 6 を閉じると、原稿カバー 6 とヒンジ部材 7 は付勢部 6 d と突き当て部 7 d が再び当接し、ヒンジ部材 7 と原稿カバー 6 とが圧接し両者は一体的に凹部 1 a と凸部 7 a の嵌合部の回動支点だけで回動する。このため、薄手の原稿の場合も原稿圧着シート 8 が原稿に密着し、原稿は原稿台ガラス 2 に的確に固定される。

## 【 0 0 6 2 】

また、画像読取装置を縦置きする場合は、原稿を原稿台ガラス 2 上に載置し、

原稿カバー 6 を閉じて吸盤を上から押すと吸盤が装置本体 1 に密着する。このとき原稿圧着シート 8 のスポンジがつぶれるため、その反力がシート材を介して原稿にかかり、原稿にシワやカールがあっても伸ばされ、原稿は原稿台ガラス 2 に密着する。

#### 【0063】

このとき、装置を縦置きにするため、付勢部 6 d と突き当て部 7 d がなければ原稿カバー 6 はヒンジ部材 7 に対して閉じる方向に回転し易くなるが、本実施の形態では原稿カバー 6 に一体的に形成した付勢部 6 d とヒンジ部材 7 に形成した突き当て部 7 d が当接し、原稿カバー 6 はヒンジ部材 7 に対して圧接して固定されているため、原稿カバー 6 は開いた姿勢を維持できる。このため、原稿カバー 6 が原稿を的確に押圧することができ、鮮明な画像を読み取ることができる。

#### 【0064】

また、付勢部 6 d の付勢力が回転軸の軸方向に働くことにより、原稿カバー 6 とヒンジ部材 7 のガタがなくなるため、原稿カバー 6 を閉じたときの装置本体 1 と原稿カバー 6 の関係が一定となり、がたつきを防止でき、特に縦置きした場合に、原稿が容易に動くことを防止し、原稿を固定する機能を十分に発揮することができる。

#### 【0065】

##### 【発明の効果】

以上説明したように、本発明は、簡単な構成で厚手の原稿を読み取る場合あるいは縦置きした場合でも的確に原稿を固定して鮮明に画像読み取りを行うことができる。また、圧接手段によって原稿押圧部材とヒンジ部材間のがたつきを防止でき、原稿が容易に動くことを防止し、原稿を固定する機能を十分に発揮することができる。

##### 【図面の簡単な説明】

##### 【図 1】

第 1 の実施の形態に係る画像読取装置を示す構成模式図である。

##### 【図 2】

第 1 の実施の形態に係るコンタクトセンサを示す概略構成断面図である。

【図 3】

第 1 の実施の形態に係る画像読取装置の読取画像データ処理ブロック図である。

【図 4】

第 1 の実施の形態に係る装置本体と原稿カバーとを開閉可能に連結するヒンジ構成を示す構成模式図である。

【図 5】

第 1 の実施の形態に係る原稿カバーを開閉した状態を説明する斜視図である。

【図 6】

第 1 の実施の形態に係る原稿カバーを開閉した状態を説明する斜視図である。

【図 7】

第 2 の実施の形態に係る原稿カバーを開閉した状態を説明する斜視図である。

【図 8】

第 2 の実施の形態に係る原稿カバーを開閉した状態を説明する斜視図である。

【図 9】

従来の画像読取装置を示す概略構成断面図である。

【図 10】

従来の画像読取装置を縦置きした状態を説明する模式図である。

【符号の説明】

- 1 装置本体
- 1 a 凹部
- 2 原稿台ガラス
- 3 コンタクトイメージセンサ
- 4 ガイドシャフト
- 5 スライダ
- 6 原稿カバー
- 6 a 凹部
- 6 b 突き出し部
- 6 c 突き当て部

6 d 付勢部

7 ヒンジ部材

7 a 凸部

7 b 凸部

7 c 付勢部

7 d 突き当て部

8 原稿圧着シート

9 アンプ

1 0 A/Dコンバータ


1 1 ゲートアレイ

1 2 インタフェース回路


1 3 パソコン

【書類名】 図面


【図 1】

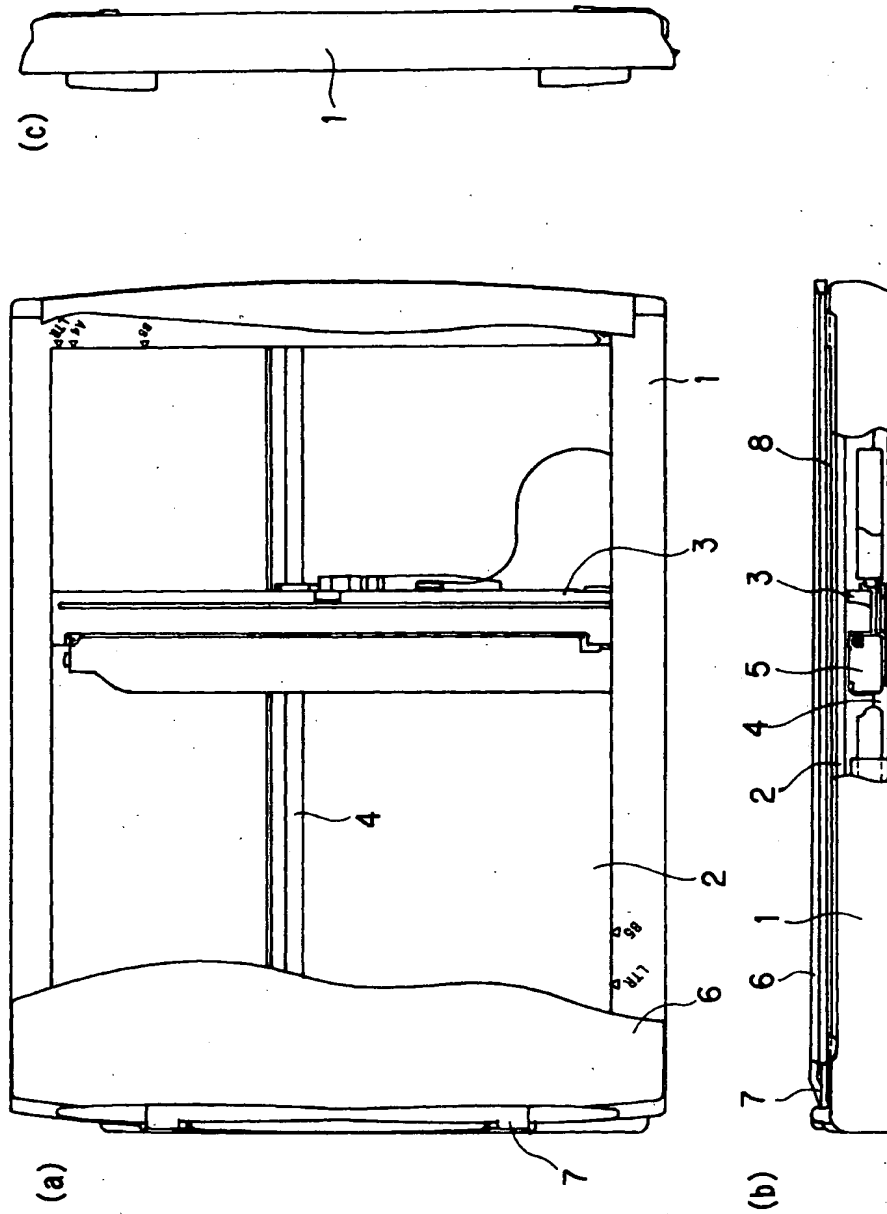


【図 2】

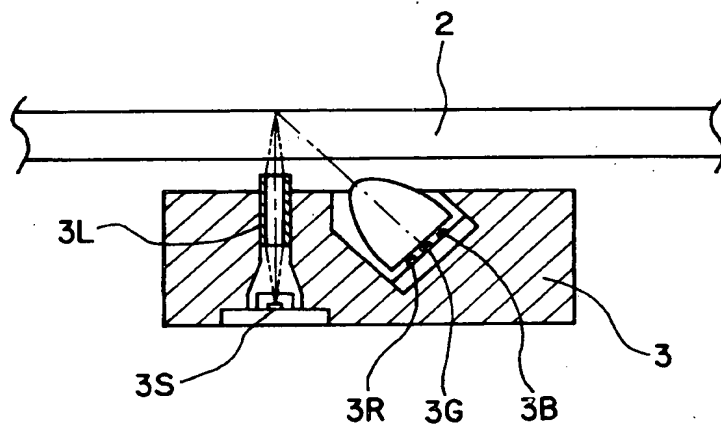

【図 3】

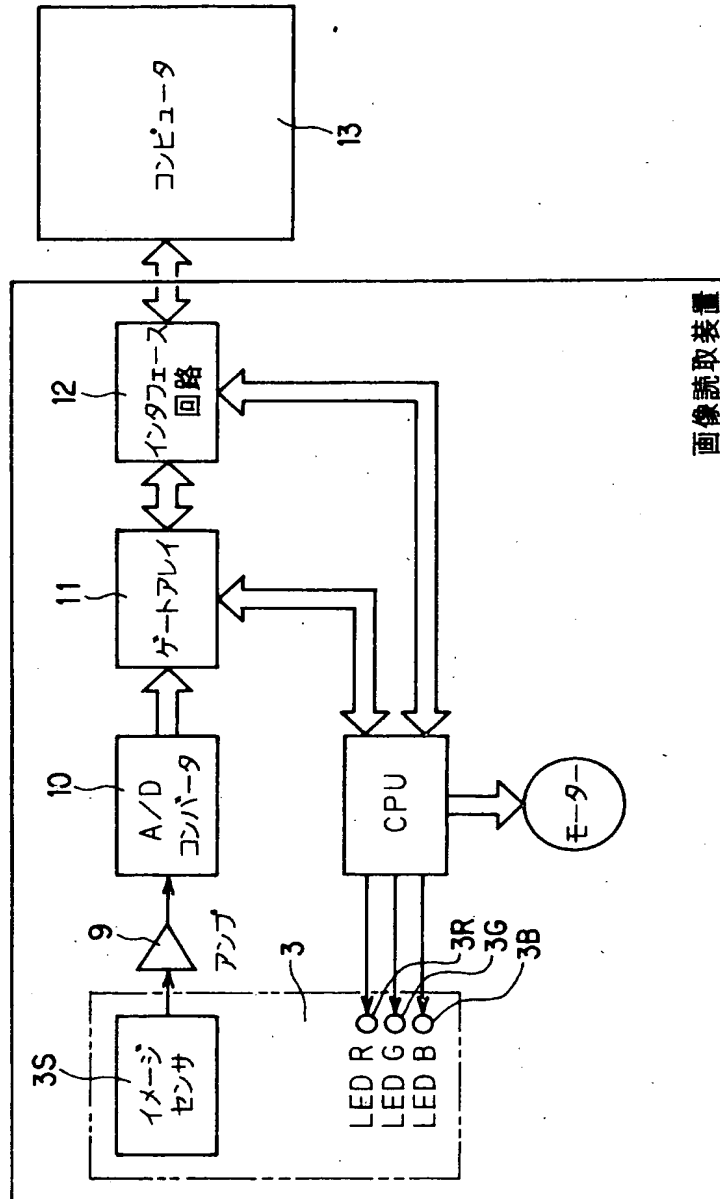


【図 4】

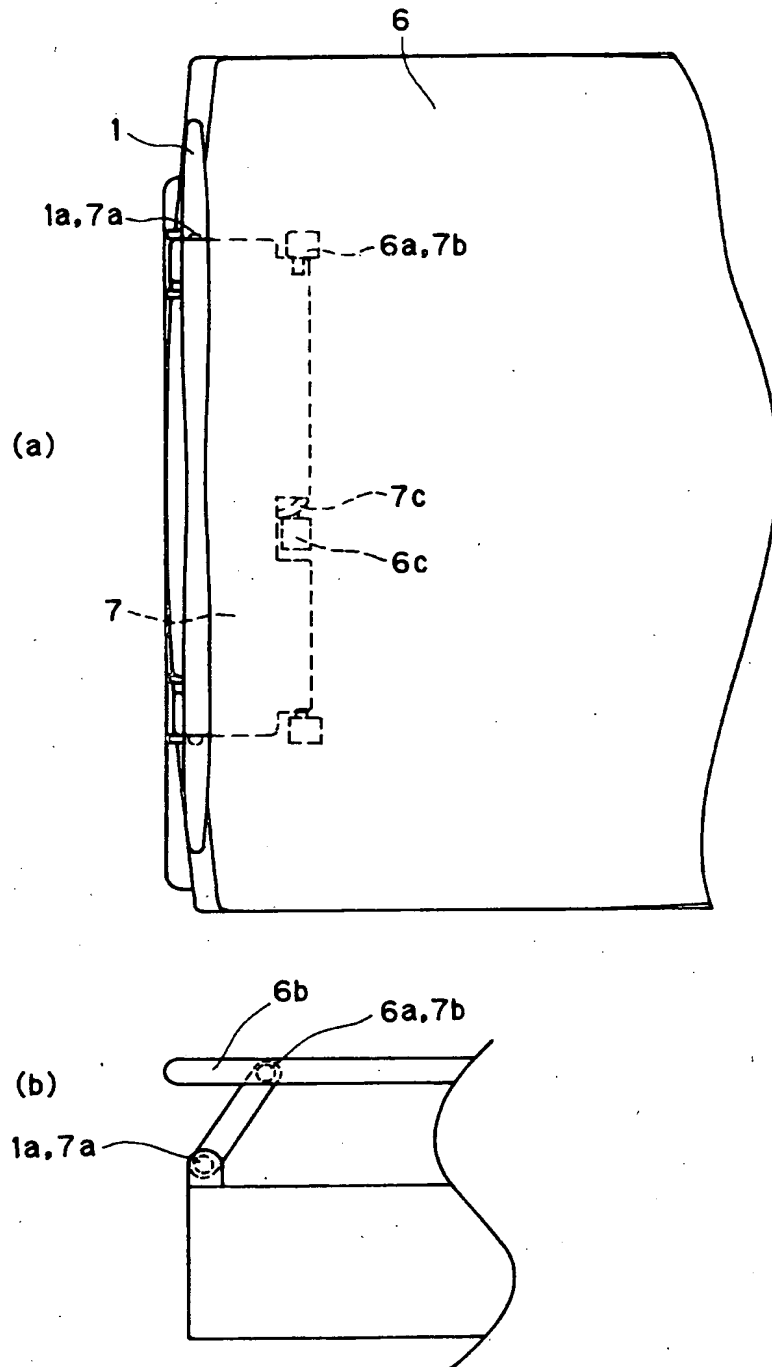





【図 5】

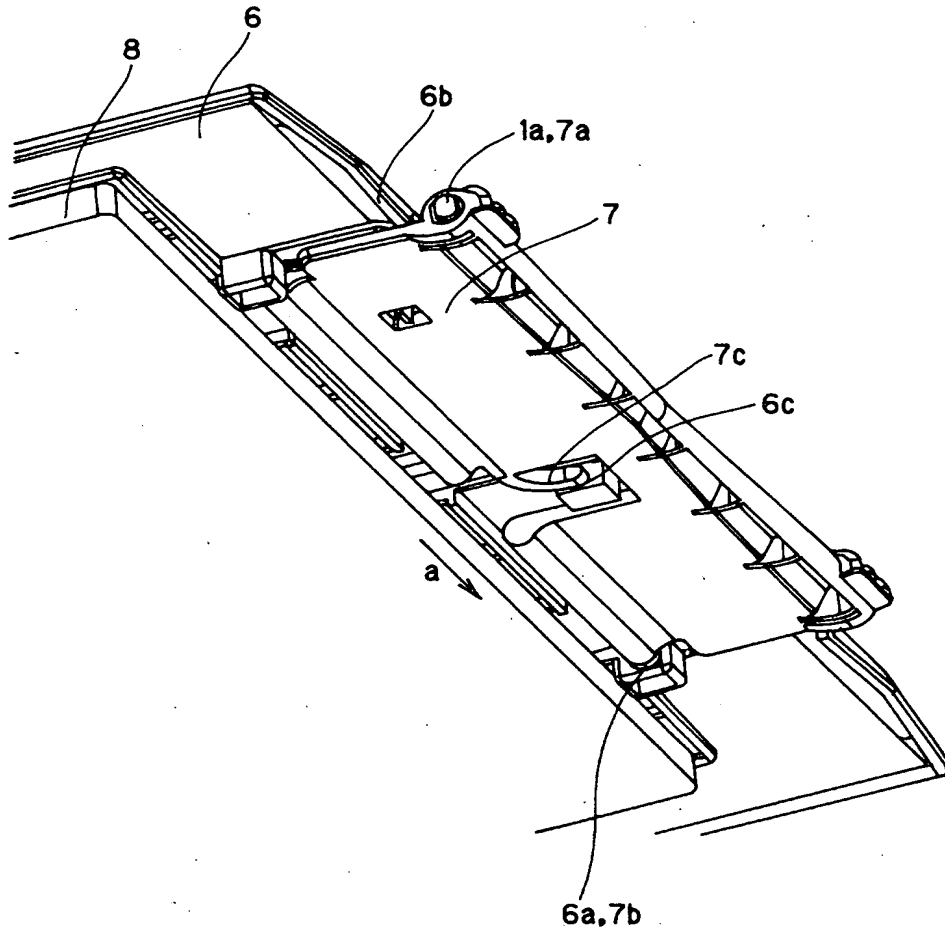


【図6】

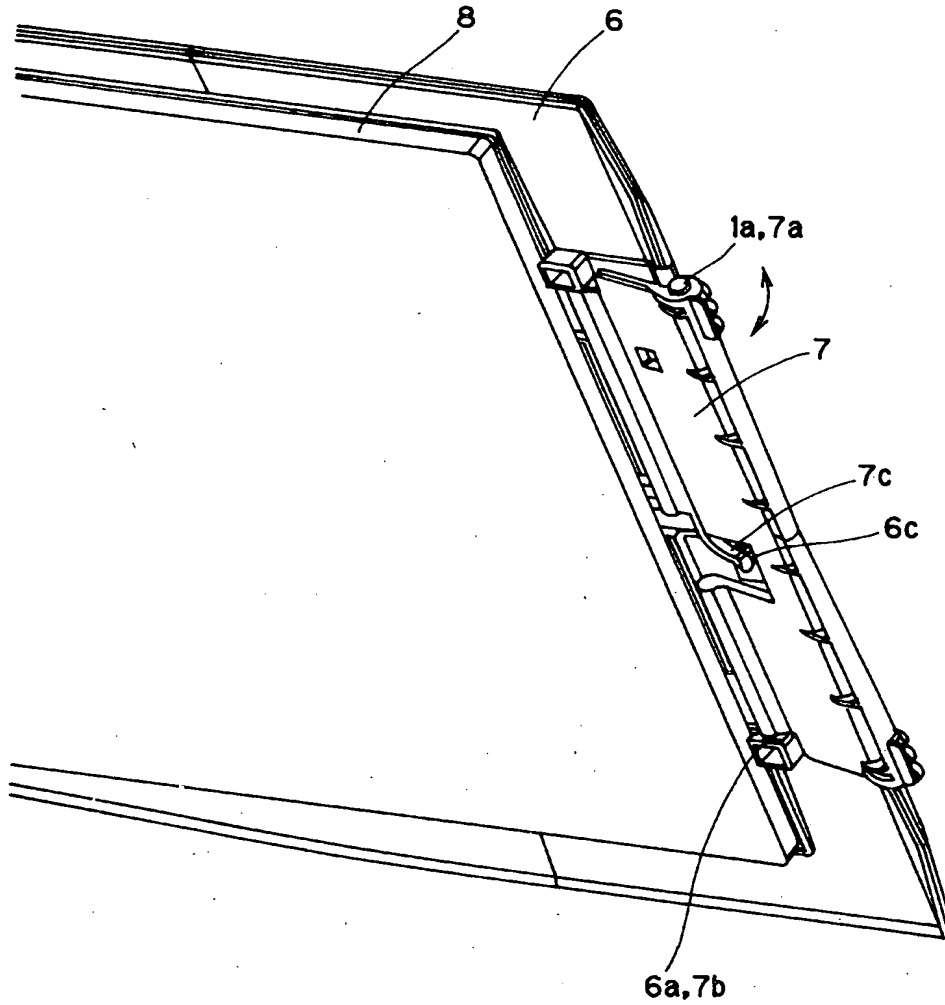


【図 7】

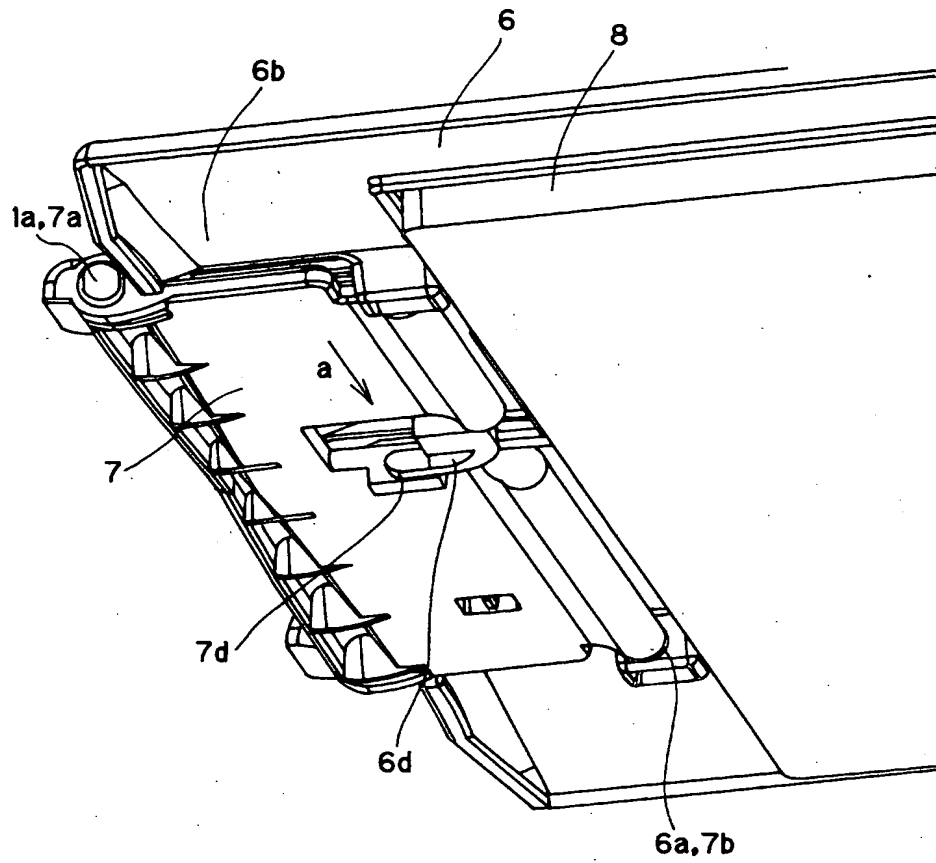


【図 8】

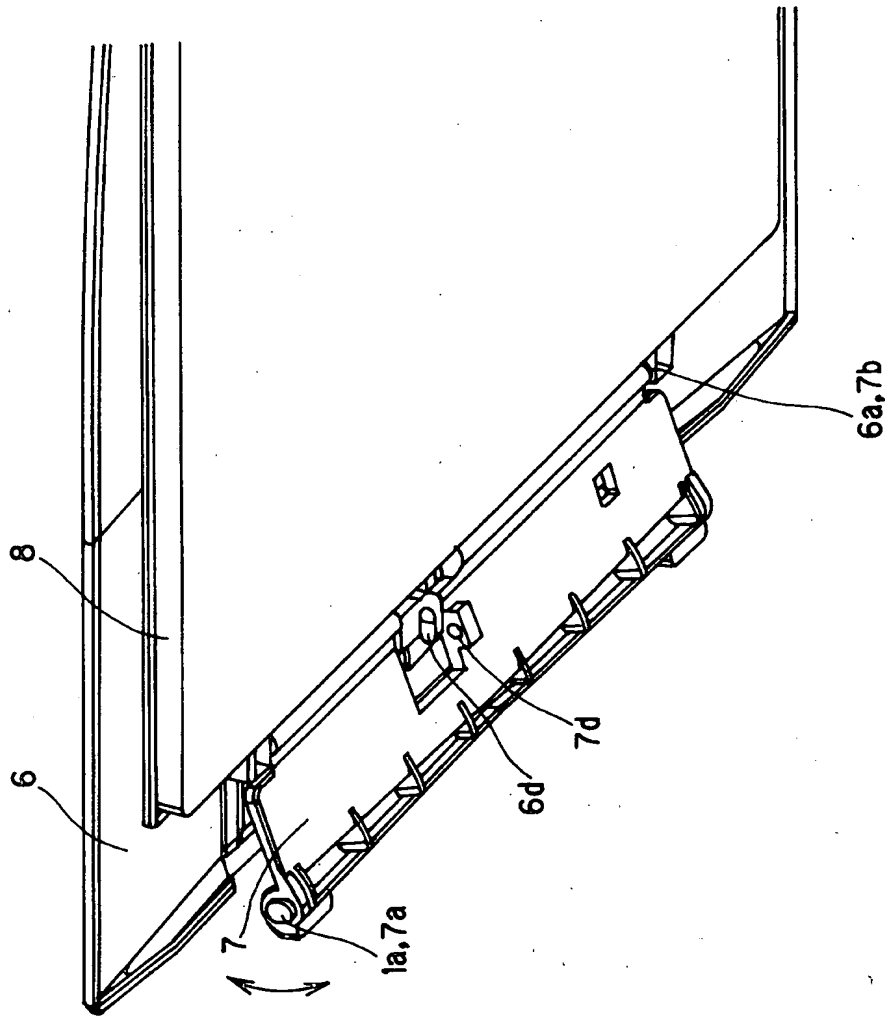

【図 9】

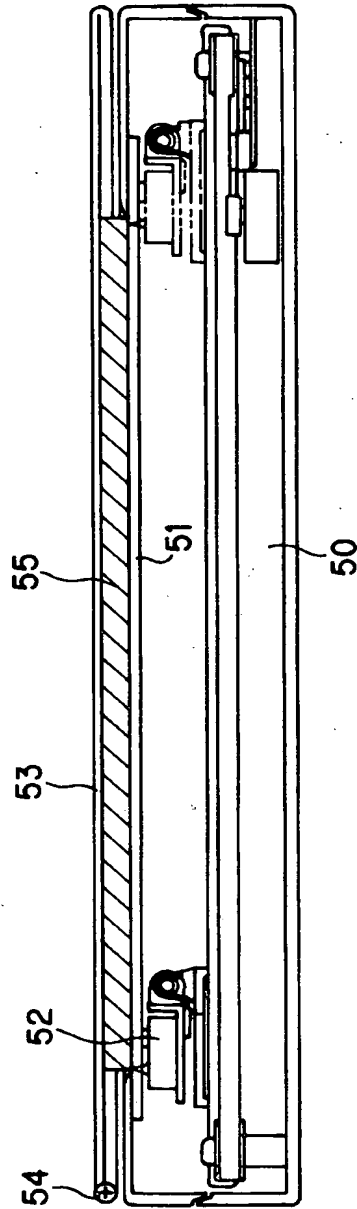

【図 10】

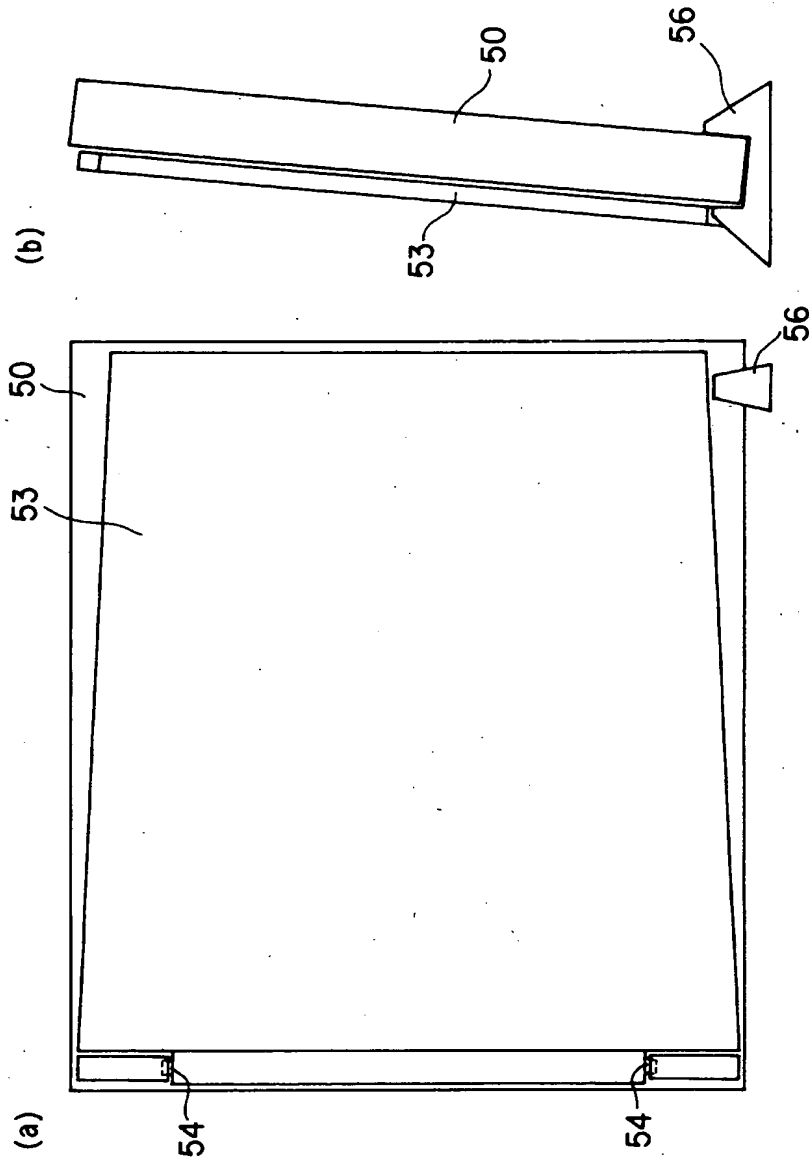

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 厚手の原稿を読み取る場合あるいは縦置きした場合でも的確に原稿を固定し得る画像読取装置を提供する。

【解決手段】 ヒンジ部材 7 には一体的に形成した弾性を有する付勢部 7 c が設けられ、その端部は原稿カバー 6 に形成された突き当て部 6 c に当接されている。付勢部 7 c は原稿カバー 6 とヒンジ部材 7 の回動軸の軸方向の位置関係が一定になるように、原稿カバー 6 を図 5 の矢印 a 方向に付勢してガタを寄せている。

【選択図】 図 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000001007]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名 キヤノン株式会社